

## Серія ВЕНТС Квайт-Стайл



Інноваційні осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції з продуктивністю до 90 м<sup>3</sup>/год

### Застосування

- Інноваційні витяжні вентилятори у стильному дизайні з новим рівнем комфорту для санвузлів, душових, кухонь та інших побутових приміщень.
- Максимальна витрата повітря в поєднанні з низьким рівнем шуму, що гарантує ідеальний мікроклімат.
- Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами Ø100 мм.

### Конструкція

- Корпус, крильчатка, декоративні панелі виконані з високоякісного та міцного пластику, стійкого до ультрафіолету.
- Спеціальна аеродинамічна форма крильчатки змішаного типу забезпечує велику витрату повітря та низький рівень шуму.
- Вкорочений патрубок дозволяє встановити вентилятор у вентиляційну шахту або приєднати до повітропроводу Ø100 мм.
- Вентилятор обладнано зворотним клапаном спеціальної конструкції для запобігання зворотному потоку повітря та можливим тепловтратам при непрацюючому вентиляторі.

### Варіанти колірного виконання



Квайт-Стайл А  
(з декоративною накладкою з алюмінію)

- Вихідний патрубок вентилятора оснащено спеціальними випрямлячами потоку повітря, які зменшують турбулентність, збільшують напір повітря та сприяють зменшенню рівня шуму.
- Високий рівень захисту від води робить вентилятор ідеальним рішенням для вентиляції ванної кімнати. Електронні компоненти вентилятора захищаються спеціальними герметичними кришками.

### Двигун

- Надійний двигун на кулькових підшипниках з низьким енергоспоживанням 7,5 Вт.
- Підшипники не вимагають технічного обслуговування та містять достатню кількість мастила для всього терміну експлуатації двигуна (понад 40 000 годин безперервної роботи).
- Двигун встановлений на гумових вібропоглинальних вставках для усунення вібрацій двигуна та забезпечення безшумної роботи вентилятора.
- Двигун обладнаний захистом від перегрівання.

### Модифікації та опції



**Квайт-Стайл Т** – обладнаний регульованим таймером затримки вимикання (від 2 до 30 хвилин).



**Квайт-Стайл ТН** – обладнаний регульованим таймером затримки вимикання (від 2 до 30 хвилин) і датчиком вологості (порог спрацьовування – 60-90 %).



**Квайт-Стайл В** – обладнаний шнурковим вимикачем.



**Квайт-Стайл ВТ** – обладнаний шнурковим вимикачем та регульованим таймером затримки вимикання (від 2 до 30 хвилин).



**Квайт-Стайл ВТН** – обладнаний шнурковим вимикачем, регульованим таймером затримки вимикання (від 2 до 30 хвилин), а також датчиком вологості (порог спрацьовування – 60-90 %).

### Керування

#### Ручне:

- за допомогою кімнатного вимикача освітлення. Вимикач не входить до комплексу постачання;
- за допомогою вбудованого шнуркового вимикача «В». При стельовому монтажі вентилятора опція не використовується.
- Регулювання швидкості може здійснюватися за допомогою тиристорного регулятора (див. «Електричні аксесуари»). Регулятори швидкості не можна підключати до вентиляторів із модифікаціями Т, ТН, ВТ, ВТН.

#### Автоматичне:

- за допомогою електронного блоку керування **БУ-1-60** (див. «Електричні аксесуари»). Блок керування постачається окремо;
- за допомогою таймера «Т» (вбудований регульований таймер затримки вимикання дозволяє вентиляторі працювати у проміжку часу від 2 до 30 хвилин після його зупинення вимикачем);
- за допомогою датчика вологості й таймера «ТН» (якщо вологість у приміщенні перевищить встановлене на датчику значення 60-90 %, вентилятор автоматично увімкнеться та продовжить роботу доти, доки вологість не прийде до норми; далі вентилятор відпрацює час, встановлений на таймері, і вимикається).

### Монтажні особливості


- Вентилятор встановлюється безпосередньо у проріз вентиляційної шахти.
- При віддаленому розташуванні вентиляційної шахти можливе використання гнучких повітропроводів. Приєднання повітропроводу до вихідного фланця вентилятора здійснюється за допомогою хомута.
- Кріпиться до стіни за допомогою шурупів.
- Може використовуватися для стельового монтажу.



### Технічні характеристики

Модель	Частота, Гц	Напруга, В	Споживана потужність, Вт	Струм, А	Максимальна витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБА	Маса, кг	Тип захисту
ВЕНТС Квайт-Стайл 100	50	220-240	7,5	0,050	90	26	0,66	IP45
ВЕНТС Квайт-Стайл 100 (220 В/60 Гц)	60	220						

### Аеродинамічні характеристики

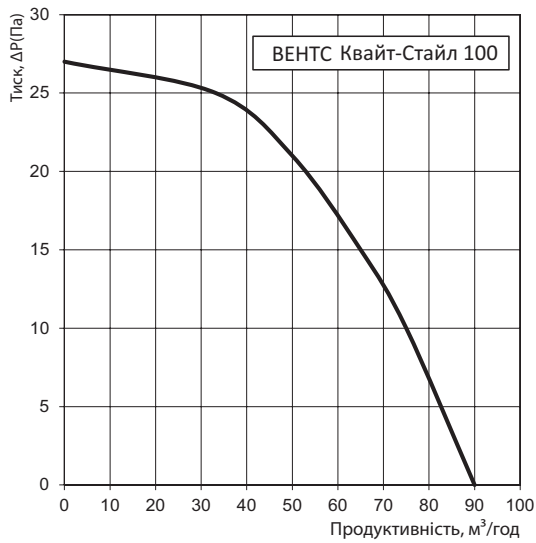

### Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм			
	Ø D	□ B	L	L1
ВЕНТС Квайт-Стайл 100	99	200	130	49

